



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD TERMÉKÖSSZEFOGLALÓ

CSŐVÉG LEÉLEZŐ GÉPEK



CSŐVÁGÓ GÉPEK



CSŐKÖZPONTOSÍTÓ SZORÍTÓK



CSŐÁLLVÁNYOK ÉS GÖRGŐK



CSŐÜRÍTŐ BERENDEZÉSEK



LEMEZ LEÉLEZŐK



MADE IN UK

www.TAG-PIPE.com



ANGOL



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



Rólunk

A TAG-PIPE-et a korábban hegesztőként, fejlesztőként és szerszámkészítőként dolgozó Anthony Tagliaferro alapította egyesült királyságbeli székhellyel, aki 1985-ben fogott bele a csővezetékgyártó gépek, szerszámok és kezelő berendezések gyártásába és szállításába.

Az elmúlt évek során a TAG-PIPE nagy hangsúlyt helyezett annak a fontosságára, hogy közel legyünk az ügyfeleinkhez. 2012-ben fióktelepet nyitottunk Európában (Belgium), 2013-ban az USA-ban (Houston), 2014-ben Ázsiában (Kína), 2015-ben a Közel-Keleten (Dubai) és legutóbb 2016-ban Indiában (Pune).

Napjainkban, 6 országban, 4 kontinensen jelenlevő irodákkal és raktározással, 65 alkalmazottal, 150-nél több partnerséggel és forgalmazóval büszkék vagyunk arra, hogy konzisztens módon kínáljuk mind a termékminőség, mind a szolgáltatás legmagasabb szintjét ügyfeleink felé.

Reméljük, hogy mielőbb globális hálózatunkban köszönhetjük, mint a TAG-PIPE partnere, forgalmazója vagy végfelhasználó ügyfele, és állunk továbbra is a rendelkezésére.

Termékek

A TAG-PIPE rendkívül büszke arra, hogy a világ vezető gyártóinak és szállítóinak egyikeként létező és elismert a következő területeken:

- csővég leélező gépek
- hideg cső vágógépek
- cső lángvágó és leélező gépek
- csőközpontosító / hegesztő szorítók
- emelőfejes csőállványok
- csőürítő berendezések
- csőszerszámok
- csődugók
- lemez leélező gépek

Küldetésnyilatkozat

“ A TAG-PIPE-nél az a célunk, hogy ügyfeleinknek a csővezetékgyártó gépek és szerszámok széles, csúcsminőségű, versenyképes és páratlan körét kínáljuk. Mindezt egy olyan jelentékeny ügyfélszolgálat támogatja, ami a stratégiaiilag 4 kontinensen elhelyezett 6 fióktelepünkön, valamint a partnerségeink és forgalmazóink kiterjedt és folyamatosan bővülő globális hálózatán alapul. ”

Aidan Tagliaferro, ügyvezető

Iparágak

Termékeink műhelyi és helyszíni környezetben kerülnek felhasználásra világszerte különféle ágazatokban, úgy mint:

- | | |
|--|--------------------|
| • olaj- és gázágazat | • petrokémiai ipar |
| • csővezetékek | • gyógyszergyártás |
| • általános gyártás | • finomítók |
| • offshore hegesztés (tengeri szerkezetek) | • turbinagyártás |
| • hajóépítés | • nukleáris ipar |
| • tartálygyártás | • hőcserélők |
| • energiatermelés | • tejgazdaság |
| • kazángyártás | és még sok más... |



www.TAG-PIPE.com

Társasági politikánk a folyamatos fejlődés politikája. A termékek változhatnak vagy eltérhetnek a bemutatottaktól.



Ügyfélszolgálat

Módfelett keményen dolgozunk alkalmazotti csapatunk és forgalmazói hálózatunk támogatása és képzése érdekében annak biztosítására, hogy a TAG-PIPE mindig:

- a legrövidebb válaszadási időket
- a leggyorsabb szállítási időket
- a leghasznosabb és legpontosabb tanácsot
- elkötelezett értékesítés utáni támogatást adjon




Készletszint

A TAG-PIPE pártját ritkító készletszinttel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem számít, milyen nagy a rendelése, úgy reméljük, hogy a világon elérhető legrövidebb szállítási időt kínáljuk.

Árak

Az árképzésünket igen versenyképesnek fogja találni. Adjon lehetőséget, hogy árajánlatot tehessünk a következő projektjére, és biztosak vagyunk abban, hogy meg lesz elégedve! A kényelme érdekében termékeinket a három fő pénznemben (amerikai dollár, euró és angol font) kínáljuk.

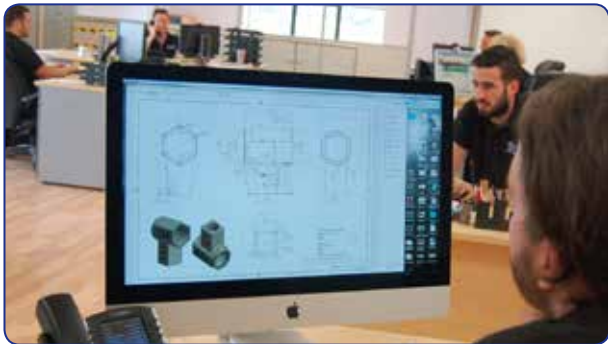

Kutatás és fejlesztés

A technológia folyamatosan fejlődik. A TAG-PIPE-nál eltökélt szándékunk haladni a korrallal, és hogy az ágazatunk fejlődésvonalának meghatározói legyünk olyan tervezők és műszaki szakemberek elkötelezett csapatával, akik a meglévő termékeink fejlesztésére, valamint a csővezetékgyártó gépek és szerszámok következő generációjának kidolgozására szentelik magukat.



Gyártás, összeszerelés és minőségellenőrzés

Egyesült királyságbeli, belga és olasz gyártó partnereivel a TAG-PIPE büszke arra, hogy a teljes egészében Európában gyártott alkatrészek legjobb minőségét kínálja. Az összes gépünk az egyesült királyságbeli telephelyünkön kerül összeszerelésre, valamint erőteljes tesztelésen és minőségellenőrzésen megy keresztül, amit CE tanúsított, megfelelőségi tanúsítvánnyal, UK származási bizonyítvánnyal rendelkező termékeink, valamint társaságunk ISO 9001 szerinti minősítése támasztanak alá.



Bemutatók és képzés

Szeretjük megmutatni termékeink páratlan teljesítményét és mindig szívesen tartunk bemutatókat akár az egyesült királyságbeli bemutató létesítményünkön, akár az Önök telephelyén. Emellett tudatában vagyunk a gépeink és szerszámaink helyes működtetése fontosságának, így a biztonságos, hatékony és pontos működtetést biztosító képzési csomagokat is ajánlunk ugyancsak az egyesült királyságbeli képző létesítményünkben vagy az Önök telephelyén.



Kölcsönzési üzletág

A TAG-PIPE teljeskörű, világméretű bérleti és kölcsönzési szolgáltatás tart fenn. A jelenleg több mint 300 gépet jelentő bérflottánk folyamatosan bővül. 2016-ban egy nagy beruházás történt további gépekkel és egy személyre szabott bérleti szoftver rendszerrel a bérleti igényeik leegyszerűsítésére, ami lehetővé teszi számunkra a legjobb megoldást minden csővezetékgyártó berendezés kölcsönzési igényükre.

Lépjen kapcsolatba a megadott bérleti osztállyal a következő lehetőségek bármelyikén: Tel: +44 (0) 1869 324 144 vagy E-mail: hire@tag-pipe.com



CSŐ LEÉLEZŐ GÉPEK




TAG csővég leélező gép

PREP 2

**½" - 1½" (20 mm - 42 mm belső átmérő)
(választható 12,5 mm)**

Ez a legkisebb a belső átmérő zárásos, közvetlen soros adagolású vég előkészítő gépeink körében. A PREP 2 kicsi, könnyűsúly, mégis erős, elektromos (110 V vagy 220 V), pneumatikus hajtású vagy akkumulátoros formában.

Egyidejű külső és belső élszalagkialakítás és homlokfelület-megmunkálás csővezeték vagy csövek esetén. Egyszerű, ideális a pontos, ismétlődő munkához. Mérete, ereje és funkcionalitása rendkívül népszerűvé teszi a nagy volumenű hőcserélő munkában, csőhomlokfelület megmunkálásban, varrat eltávolításban és csőlemez J-prepping előkészítésében.

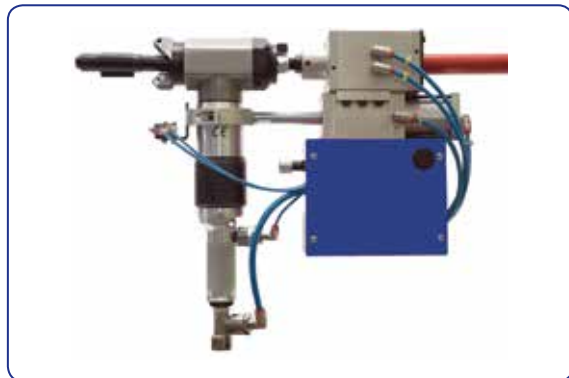

TAG csővég leélező gép

PREP 2 Auto

**½" - 1½" (20 mm - 42 mm belső átmérő)
(választható 12,5 mm)**

A PREP 2 Auto egy egyedi, kifejezetten a hőcserélőkben és a kondenzátorokban levő csövek homlokfelület megmunkálására, záró varrat eltávolítására és a csőlemez J-prepping előkészítéséhez kialakított gép. A hozzá biztosított lámpedál használatával ennek a gépnek az automatikus zárás, vágás és kioldás művelete drasztikusan lecsökkenti gyártási időt.



TAG csővég leélező gép

PREP 3

**1" - 3" (28 mm - 76 mm belső átmérő)
(választható 20 mm)**

A PREP 3 a legnépszerűbb belső átmérő zárásos, soros adagolású vég előkészítő gépeink egyike. A PREP 3 fajlagos motorteljesítménye elektromos (110 V vagy 220 V), pneumatikus hajtású vagy akkumulátoros formában páratlan.

Csövek egyidejű külső és belső élszalagkialakítása és homlokfelület-megmunkálása könnyedséggel végezhető a pontos, ismétlődő munkához. Mérete, ereje és funkcionalitása rendkívül népszerűvé teszi a nagy volumenű kazán javító és karbantartó munkában, csőhomlokfelület megmunkálásban, varrat eltávolításban és csőlemez J-prepping előkészítésében.



TAG csővég leélező gép


PREP 4

1" - 4" (20 mm - 111 mm belső átmérő)

A PREP 4 egy nagyon népszerű sokoldalú, robusztus és rendkívül erős gép. Számos iparágban használatos, de rendszerint megtalálható az olyan kemény helyszíni környezetekben, mint az erőmű leállások.

A PREP 4 1"-tól 4" (25,4 - 101,6 mm) belső átmérőig terjedő, megnövelt záró tartománnyal büszkélkedhet, és pneumatikus vagy elektromos változatban kapható. A választható tartozékok közé tartozik egy automatikus záró berendezés nagy volumenű, ismétlődő munkához. Könyök záró tengelyek és a könyökök és szerelvények élszalagkialakításához.

PREP 4 nagy teherbírású, kérésre kapható

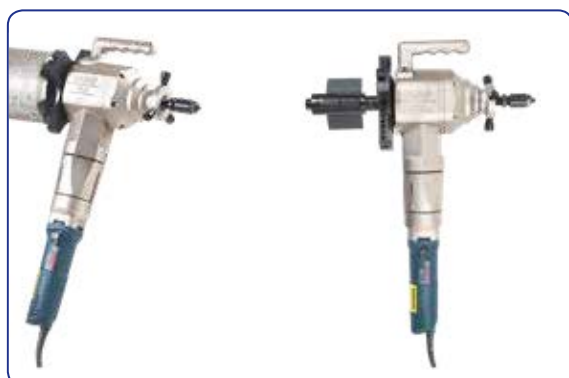

TAG csővég leélező gép

PREP 8

2" - 8" (50 mm - 203 mm belső átmérő)

A legerősebb és legnépszerűbb kis átmérőjű, belső átmérő zárásos, soros adagolású vég előkészítő gépeink egyike. Ez elsősorban lenyűgöző, 2"-tól 8"-ig (50,8 - 203,2 mm) terjedő működési tartományának és páratlan teljesítményének köszönhető.

A PREP 8 hordozható, egy ember által kezelhető gép. Fajlagos motorteljesítménye és eltolt négyfokozás szerszámtartója (tokmány) alkalmassá teszi akár négy lapka vagy alakos kés használatára is lehetővé téve még a legkeményebb falú csővezeték és cső egyidejű külső, belső élszalagkialakítását is a helyszínen vagy a gyárműhelyben.

PREP 12 kérésre kapható

3" - 12" (75 mm - 305 mm belső átmérő)

CSŐVÉG LEÉLEZŐ GÉPEK



TAG csővég leélező gép

PREP 16

2,8" - 16" (72 mm - 406 mm belső átmérő)

A PREP 16 az első a TAG nagy teherbírású, nagy átmérőjű leélező gépei új termékcsaládján.

Ami a kilincsfogazású belső átmérő befogó zárás, valamint a kilincsfogazású ferde él adagolás szabályzó lehetőségét kínálja a megerőltetés nélküli kemény fal előkészítésekhez. 3 LE-s pneumatikus vagy 1750 W-os elektromotorral kínálva bármilyen ferde él geometria elérhető a lenyűgöző 3"-tól 16"-ig (76,2 - 406,4 mm) terjedő tartományban. Könnyű súlyának és mégis páratlan teljesítményének köszönhetően a „J-prep” előkészítések, a lyuktagítás és a homlokfelület megmunkálás mind, egyszerre elvégezhető. A PREP 16 ideális helyszíni, offshore (part menti), nukleáris és más olyan alkalmazásokhoz, ahol precíziós varratokra van szükség.



TAG csővég leélező gép

PREP 20

4" - 20" (100 mm - 500 mm belső átmérő)

A PREP 20 egy rendkívül erős leélező gép, amit úgy került kialakításra, hogy hosszú élettartamú és pontos hegesztés előkészítéseket adjon kemény helyszíni vagy tervező műhelyi környezetekben.

Teljes nyomatkifejtés a teljes tartományában, amihez egyközpontú, nagy teherbírású, 4"-es (101,6 mm) záró tengelyt használ beépített zárópofákkal a gyors beállításhoz. Az egyik átmérőről a másikra való átváltás gyors és egyszerű.

A PREP 20 kapható pneumatikus változatban vagy 3200 W-os nagy teherbírású elektromotorral (110 V vagy 220 V tápfeszültség).



TAG csővég leélező gép

PREP 24

7" - 24" (180 mm - 609 mm belső átmérő)

Az erős, nagy teherbírású elektromos vagy pneumatikus motor által hajtott fordulatszám-csökkentő közlőmű a 3,5 LE-t 12 500 Nm nyomatékká alakítja! A szilárdságot és a páratlan leélező erőt egy 5,9"-es (149,86 mm) beépített zárópofás záró tengely biztosítja. A 6 pontos zárórendszerben levő csavar teszi lehetővé a PREP 24 lenyűgöző, 7"-tól 24"-ig (177,8 - 609,6 mm) terjedő tartományát!

Mind a zárást, mind az adagolást kilincskerék vezérli, ami lehetővé teszi, hogy a kezelő másodpercen belül a csőbe zárja, és egyenletes ferde él adagolást biztosít a tökéletes felületmegmunkáláshoz még kemény falú csöveknél is.



ÚJ

SPBM (álló csővég leélező gép)

2" - 80" (50,8 - 2032 mm)

Az álló csővég leélező gépek SPBM sorozata kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy gyorsan, pontosan és egyszerűen alakítsanak ki ferde éleket a csővégeken.

Az SPBM gépek stabilitásának köszönhetően minden vég előkészítés teljesen egyforma. Ezek a gépek jelentik a választ a maximális termelékenység iránti csőgyár műhelyi követelményekre. Minden anyagú cső leélezhető. Ezek a gépek kézi működtetésű vagy elektromosan automatizált módon záró és adagoló változatban szállíthatók.



ÚJ

TAG nagy sebességű vágó és leélező gép

2" - 24" (50,8 - 609,6 mm)

Automatizált, szuper gyors, CNC működtetésű csővágó és kettős leélező gép. A tömeges csővezeték előgyártás tökéletes gépe. Ez a gép teljesen automatizált előlő és hátsó rögzítő rendszerrel, automatikus adagolással, szervesen hozzátartozó hűtőfolyadék-rendszerrel rendelkezik. Mindent egy érintőképernyős számítógép vezérel programozott, minden feladatra előre beállított, könnyen használható paraméterekkel.

CSŐVÁGÓ GÉPEK

ÚJ



TAG "E-Z" Fab csővágó és leélező gép


½" - 30" (12,7 - 762 mm)

Önbeállító, félig hordozható, nagy teherbírású, feladatorientált csővágó és leélező gép. A jelet a nagy teherbírású szervomotorhoz szállító érintőképernyős delta vezérlésen keresztül működtetés páratlan teljesítményt és nyomatókat biztosít az "E-Z" Fab-nak az anyag és fal vastagság révén erős terhelést jelentő alkalmazásokhoz.

A nagy terhelést jelentő csővágási folyamat soha nem volt még ennyire könnyű.

6" (22 mm) falvastagságú cső a gépbe töltve levágásra és leélezésre kerül 6 perc 20 másodperc alatt!!!

110 vagy 220 V-os változatban kapható.

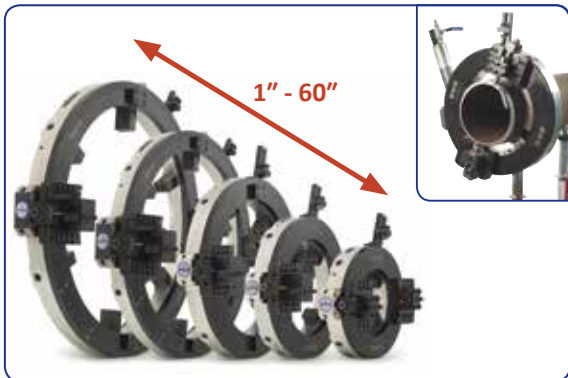

TAG vágó és leélező gépek

könnyűsúlyú alumínium osztott keretes vágófejek

1" - 60" (25,4 - 1524 mm)

A TAG hordozható hideg csővágó és leélező gépek Clamshell vágófej sorozata a használat egyszerűségére lett kialakítva még nehéz helyzetekben is. Alacsony profil keretüknek köszönhetően tökéletes gépek az olyan használatra, amikor a cső hozzáférhetősége korlátozott.

A TAG vágó és előkészítő Clamshell vágófejek köre pneumatikus, elektromos szervomotoros és hidraulikus motoros változatban kapható, és 1"-tól 60"-ig (25,4 - 1524 mm) terjedő külső átmérő tartományt fed le (6" körönként). Nagyobb méretek kérésre kaphatók. A vágás és a leélezés egyszerre is elvégezhető. Bármilyen típusú hegesztés előkészítés elérhető beleértve az összetett szögeket és a „J-prep” előkészítéseket.



TAG vágó és leélező gépek

nagy teherbírású acél osztott keretes vágófejek

60" - 108" (1524 - 2743,2 mm)

A TAG gyárt nagyobb teherbírású, acélszerkezetű, osztott keretes vágó és leélező gépeket is. Robosztus kialakítású és úgy épült, hogy ellenálljon a legkeményebb telephelyi viszonyoknak is.

Kapható pneumatikus, elektromos és hidraulikus energiaellátással. A TAG nagy teherbírású Clamshell vágófejes vágó és előkészítő gépek szinte minden falvastagságú és bármilyen anyagú csövet el tudnak vágni és le tudnak élezni.



TAG Pipecut orbitális csőfűrészek

¼" - 12" (6 - 300 mm)

A TAG Pipecut padra szerelt orbitális csőfűrészek olcsó és praktikus megoldást jelentenek szinte minden típusú fémcső vágásához. A vágás úgy történik, hogy a gépet kézzel körbe forgatják a cső körül. Egy körbe forgatással a cső el van vágva. A meghajtását egy fordulatszám szabályozóval felszerelt erős és strapabíró elektromotor adja. A csőfűrészek négyzetes, sorjamentes vágást végeznek, ami nem igényel semmilyen további megmunkálást.

A sorozatban három modell kapható: a TAG Pipecut 4 Lite (¼ - 4½" = 6,35 - 114,3 mm) és TAG Pipecut 4 (½ - 4½" = 12,7 - 114,3 mm), a TAG Pipecut 8 (6 - 8" = 152,4 - 203,2 mm), valamint a TAG Pipecut 12 (8 - 12" = 203,2 - 304,8 mm). A TAG Pipecut 8 és a TAG Pipecut 12 olyan motorizáló készlettel kapható, ami automatikusan forgat és vágja a csövet.



TAG E-Z csőfűrész


1" - 24" külső átmérő (25 - 600 mm)

Helyszíni használatra ideális, erős orrfűrész.

A könnyűsúlyú szerkezet és az egyszerű beállítás teszi alkalmassá az "E-Z" fűrész telephelyi alkalmazásokra. A cső záró vagy a lánc záró eszköz használatával az "E-Z" fűrész négyzetes vágást eredményez. Az "E-Z" fűrész akár 45 fokos gervágásra is képes még 4"-es (101,6 mm) csövön is. Megfelelő pengék használatával legtöbb anyag vágható, ideértve a rozsdamentes acélt és a duplexet is.

Az "E-Z" fűrész pneumatikus és elektromos változatban kapható.

CSŐ LÁNGVÁGÓ GÉPEK

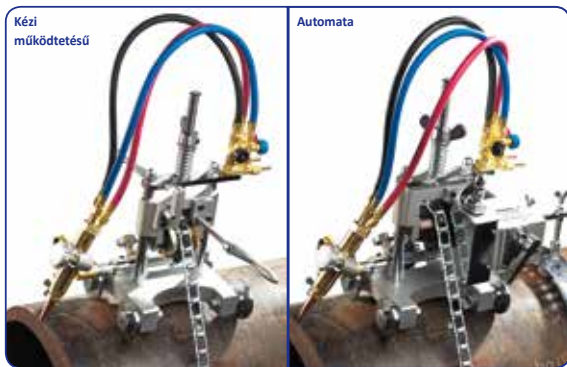

TAG E-Z Pipecut kézi működtetésű lángvágó 4" (101,6 mm) felett

A 4"-nél (101,6 mm) vastagabb csövek vágására és élszalagkialakítására a TAG E-Z Pipecut hordozható lángvágó és lánchajtásos leélező gépek jelentik a gazdaságos megoldást. Az E-Z Pipecut kicsi és kompakt, erős és megbízható. Ezt a gépet a kezelő manuálisan körbe keri a cső körül.

TAG E-Z Pipecut automata lángvágó 4" (101,6 mm) felett

A TAG E-Z Pipecut gépe automata modellként is elérhető. Miután a sebesség a falvastagságnak pontosan megfelelő beállításra került, egy távirányítású elektromotor révén a cső körül végig vezetve az E-Z Pipecut auto a kezelő beavatkozása nélkül levágja és leélezi a csövet. 110 vagy 220 V-os változatban kapható.



TAG E-Z Pipecut mágneses lángvágó

4" (101,6 mm) felett

Az E-Z Pipecut Magnetic a TAG lángvágó sorozatának új tagja. A géptestbe két mágneses görgő sor van beépítve, hogy a gépet a csőhöz tartsa ahogy a vágás és az élszalagkialakítás végrehajtásra kerül. A TAG E-Z Pipecut Magnetic párhuzamos, függőleges és inverz vágáshoz használható. A géptest alumíniumból készül, így az E-Z Pipecut Magnetic könnyűsúlyú, mégis tartós.

16" (406,4 mm) feletti csőátmérőknél a TAG egy vezető szalag szerelvényt kínál a 100 % négyzetes vágásokhoz és ferde élek biztosítására.

110 V vagy 220 V tápfeszültség.



TAG E-Z Pipecut lyukvágó

40" (1016 mm) alatt

A TAG E-Z Pipecut lyukvágója pontos T-kötés körök vagy bármilyen lyuk vágására lett kialakítva csövek, nyomástartó edények és hőcserélők felszínéhez. Ez végezhető a tartály belsejéből vagy a külsejéről.

Könnyen kezelhető, könnyűsúlyú és kompakt kialakítás. Az E-Z Pipecut lyukvágó lapos lemezekbe is vág és élez le lyukakat.

110 V vagy 220 V tápfeszültség.



TAG E-Z Pipecut nyerges vágógép

1 1/2" - 48" (38,1 - 1219,2 mm) külső átmérő

Halszár, formák és kontúrok vágására és leélezésére lett kialakítva csövekhez. Rövid nyerges vágógépeink az egyedüli olyan egy darabból álló nyerges vágógépek a piacon, amik konzisztensen négyzetes és pontos vágásokat biztosítanak vágásról vágásra, évről évre. Rövid nyerges vágógépeink használhatók plazma vagy vízszög vágáshoz akár függőleges vagy vízszintes helyzetben. Úgy vannak kialakítva, hogy rávetik a csőre, mint egy nyeret vagy ráhúzzák a végéről.

MEGJEGYZÉS: MINDEN TAG E-Z PIPECUT GÉP SZÁLLÍTHATÓ OXIACETILÉNES VAGY PROPÁNOS HASZNÁLATHOZ. EGYES MODELLEKHEZ A PLAZMAÉGŐHÖZ SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK IS ELÉRHETŐK.

KARIMA FELÜLETMEGMUNKÁLÓ GÉPEK



KARIMA FELÜLETMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

belső és külső átmérő zárás

0" - 275" (0 - 6985 mm)

Karima felületmegmunkáláshoz, tömítés vágat megmunkáláshoz, hegesztés előkészítéshez és lyuktágításhoz a TAG mind belső, mind külső átmérő zárásos gépek széles körét ajánlja. A TAG karima felületmegmunkálók körét innovatív zárás és önbeállítás (egykes modelleknél) jellemzi többállású motorral összekapcsolva az erőátvitelhez, ami a hasonló gépek összehasonlítva páratlan szilárdságot tesz lehetővé különösen a nagyobb átmérőkön való alkalmazásokban, ahol nagyobb pontosság garantálható.

A radiális és axiális mozgást lehetővé tevő, változtatható automatikus adagolás teszi alkalmassá a TAG karima felületmegmunkáló gépeket bármilyen helyszíni javításra.

LEMEZ LEÉLEZŐ GÉPEK



PMM155 kézben tartható lemez leélező

1,5 mm lemezvastagság felett

A TAG kézben tartható leélező gépeinek köre a legtartósabb és legsokoldalúbb a piacon. A kínálat alkalmas az egyenes élek, formák és kontúrok, lyukak leélezésére és élkerekítésére 10-től 60 fokig.

Volfrám-karbid lapkákat használva a gépek 1,5 mm-től 40 mm-ig tudnak leélezni alumínium lemezen és egy lenyűgöző 16 mm-ig szén- és rozsdamentes acélon!

Ezek az egységek használhatók megmunkálásra és sorjátlanításra is, és egy sor sugár fejjel és lapkával kaphatók. Pneumatikus vagy elektromos (110 V vagy 220 V) változatban léteznek.



PMM200 és PMM200SS kézben tartható lemez leélezők

Lemezvastagság: 6 mm - 60 mm

A PMM200 egy új generációs, könnyen kezelhető, hordozható, nagy teherbírású gép acéllemezek hegesztés előtti leélezésére. Ez a leélező gép két, egyenként hat lapkát tartó maró fejjel van ellátva, ami zökkenőmentes működést és kivételes hatékonyságot tesz lehetővé.

A PMM200 számos biztonsági funkciót egyesít magába. Korszerű elektronikus vezérlő modulja védi a kezelőt, a gépet és a szerszámokat. A rászert vezetőkörök egyszerűvé és könnyűvé teszik a működtetést.

A TAG most jött ki PMM200SS modellel, amit rozsdamentes acélok és más keményebb anyagok élszalagkialakítására szántak.



A TAG Plate Bevel Pro 18 lemez leélező fejjel lefelé álló változatban is kapható.

TAG Plate Bevel Pro 18

$\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ " (6,35 - 38,1 mm) lemezvastagság (18 mm max. ferde él szélesség)

A TAG Plate Bevel Pro 18 a legnépszerűbb hordozható lemezszél leélező gépünk. Mint minden modell, a TAG Plate Bevel Pro 18 is kínál automatikus lemez önadagolást kis csíkok leélezésékor, vagy amikor egy nagy lemezre helyezve halad a szél mentén a kezelő beavatkozásának igénye nélkül. 22,5° és 55° közötti szögek munkálthatók meg külön tartozék nélkül.

A TAG Plate Bevel Pro 18 egy kétsebességes motorral van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a kezelő a megmunkálandó anyag szerint csökkentse a sebességet ezáltal jelentősen megnövelve a marószerszám élettartamát rozsdamentes acél és más nem mindennapi anyag élszalagkialakításakor.



A TAG Plate Bevel Pro 28 lemez leélező fejjel lefelé álló változatban is kapható.

TAG Plate Bevel Pro 28

$\frac{3}{16}$ " - 2" (7,94 - 50,8 mm) lemezvastagság (28 mm max. ferde él szélesség)

A TAG Plate Bevel Pro 28 tiszta, leélezett, hegesztés kész felületet nyújt hőtorzulás nélkül, időt és pénzt megtakarítva. Mint minden modell, a TAG Plate Bevel Pro 28 is kínál automatikus önadagolást.

A TAG Plate Bevel Pro 28 sugarak és olyan ívelt lemezt is le tud élezni, mint az előhengerelt tartály / hőcserélő.

A TAG Plate Bevel Pro 28 egy kétsebességes motorral van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a kezelő a megmunkálandó anyag szerint csökkentse a sebességet ezáltal jelentősen megnövelve a marószerszám élettartamát rozsdamentes acél és más nem mindennapi anyag élszalagkialakításakor.



Két lemez leélező gép az egyben !!!

TAG Plate Bevel Pro HS-50


$\frac{1}{2}$ " - 3" (80 mm) lemezvastagság (50 mm max. ferde él szélesség)

A legerősebb nagysebességű, hordozható lemezszél leélező a világon. A HS-50 képes akár 70 mm lemezvastagságot is leélezni egy hihetetlen 50 mm-es maximális ferde szélességgel 15° és 60° bármilyen szögben!

EGYEDÜLÁLLÓ 3D BÖLCŐJÉNEK KÖSZÖNHETŐEN A HS 50 A LEMEZ TETEJÉT ÉS ALJÁT IS LE TUDJA ÉLEZNI.

Nagy sebességű volfrám-karbid lapkás marófejet használva a HS-50 kiváló tükör megmunkálást, ferde szöget hagy maga után, ami tökéletes hegesztési és kozmetikai célokra is, úgymint rámpák vagy padlólemezek. Ha nagy ferde szögekre van szüksége kemény lemezen, a TAG Plate Bevel Pro HS-50 a válasz.

CSŐKÖZPONTOSÍTÓ SZORÍTÓK

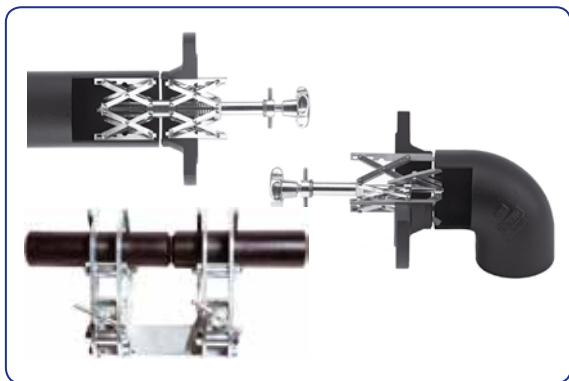

TAG "E-Z" Fit Spider belső igazító szorítók

10 mm - 940 mm belső átmérő

A Spider sorozatú belső szorítók a hegesztő szerelő szorító kínálatunk új tagjai. Ezek a belső átmérő zárásos szorítók lehetővé teszik az egy személyes kezelést egy sor szerelvény felszerelésekor ideértve a könyököket, karimákat, T-darabokat 10-től 940 mm belső átmérőig.

Az egyedülálló záró rendszer a felszerelés kisebb kiigazítását teszi lehetővé a kezelő számára a hegesztés előtt. Ha gyors és pontos felszerelésekre van szüksége, a csőszorítók Spider sorozata a válasz.




TAG E-Z Fit vörös csősatuk

1" - 12" (25,4 - 304,8 mm) külső átmérő

Ahogy azt a név is sugallja, az E-Z Fit csősatuk használata gyorsan és könnyű. A satuk három mérete kapható lefedve az 1"-től 12"-ig (25,4 - 304,8 mm) terjedő névleges furatú csövek körét. Az azonnali középze állás egyesíti a sebességet, a pontosságot és a biztonságot. Ezek satuk használatosak a cső a csőhöz kapcsolatnál, karimáknál, könyököknél, T-darabnál és szűkítőknél.

A cső szennyeződését megelőző rozsdamentes acélból készülő lábának és csavaroknak köszönhetően az E-Z Fit csősatuk bármilyen kiegészítő nélkül használható rozsdamentes acélon.

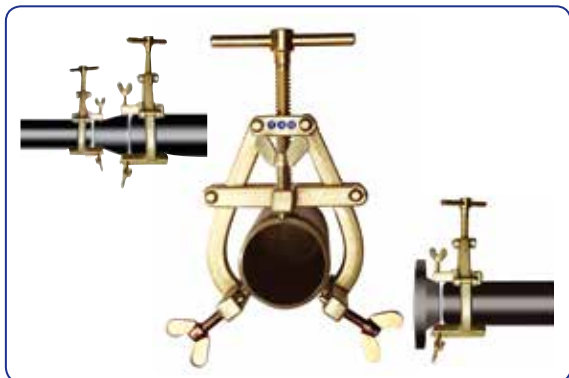

TAG E-Z Fit arany csősatuk

1" - 14" (25,4 - 355,6 mm) külső átmérő

Az E-Z Fit Gold sorozat az E-Z Fit kínálat új tagja, ami 14"-ig növelt tartománnyal büszkélkedhet és kovácsolt acélból gyártott a megnövekedett erőhöz.

Rozsdamentes acél görgős golyók vannak felszerelve támasztékként a szárnyas csavarokhoz.

Az E-Z Fit Gold satuk rozsdamentes acélon a választható rozsdamentes acél lábra illesztve használható a szennyeződés megelőzése érdekében.




TAG E-Z Fit szimpla láncos csősatuk

1" - 72" (25,4 - 1828,8 mm) külső átmérő

Úgy van kialakítva, hogy mindkét terület legjobb vonásait kínálja a hegesztőnek. Egyrészt erős és a csövek beigazítására, kisebb újra alakítására alkalmas satu, másrészt könnyűsúlyú kialakítás a használat egyszerűségéhez. A satu lába egyformán helyezhető el a lánc körül a pontos cső beigazítás nagyon kis időn belüli eléréséhez.

Az E-Z Fit szimpla láncos csősatu rögzíthet könyököket, T-idomokat, karimákat, zárókupakokat és sok más csőszelvényt. Szén- és rozsdamentes acélhoz kapható modellek.

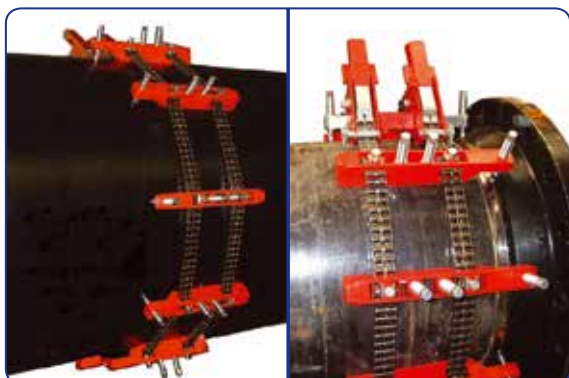

TAG E-Z Fit dupla láncos csősatuk

10" - 240" (254 - 6096 mm) külső átmérő

A dupla láncos csősatunk E-Z Fit kínálatunk akár 6 méter (20') átmérőjű csövek és tartályok nagyszámú terv szerinti igazítására és átalakítására lett kialakítva. Ez a modellünk képes akár 80 terv szerint is alakítani és minden terv szerint igazítani.

A speciális nagy teherbírású rögzítő lábunk és dupla láncos záró eszközeink képesek megbirkózni a legnehezebb alakítási feladatokkal is operacionális könnyedséggel. Ezek a satuk szállíthatók szén- vagy rozsdamentes acéllal való használatra. Minden satut a saját tartós, színekódolt tároló tokjába szállítunk. Ezek a satuk a legerősebbek a piacon.

CSŐÁLLVÁNYOK

TAG fix háromlábú csőállványok

Az erő és a biztonság érdekében szekrénykeresztmetszet szerkezetű fix csőállványaink a legjobbak a piacon.

Csőméret: 1" - 12" (25,4 - 304,8 mm) (választható 24"-ig)

Cső terhelhetőség: 1,5 tonna / 1 585 kg / 3 500 lbs

Magasság állíthatóság: 27" - 48" (69 - 122 cm)

Csőállványaink a cső és a lemez forgató vagy áthelyező mozgathatóságához szükséges rácsúsztható vagy cserélhető fejtípusok választási lehetőségével kaphatók. Csőállvány kínálatunk költséghatékony megoldás bármilyen csőkezelési problémára.



TAG összecusukható háromlábú csőállványok

Az egyszerű tárolás és szállítás érdekében összecusukható lábas kialakítás és a szekrénykeresztmetszet szerkezet a fix állványainkkal azonos erőt és teljesítményt nyújt.

Csőméret: 1" - 12" (25,4 - 1219,2 mm) (választható 24"-ig)

Cső terhelhetőség: 1,5 tonna / 1 585 kg / 3 500 lbs

Magasság állíthatóság: 27" - 48" (69 - 122 cm)

Csőállványaink a cső és a lemez forgató vagy továbbító mozgathatóságához szükséges rácsúsztható vagy cserélhető fejtípusok választási lehetőségével kaphatók. Csőállvány kínálatunk költséghatékony megoldás bármilyen csőkezelési probléma.



TAG Duo csőállványok


A Duo csőállványok állítható magasságúak és olyan gyorsan „váltható” önbeálló fejeket használnak, amik a cső helyzetben tartásához zárhatók.

Csőméret: 2" - 48" (50,8 - 1219,2 mm)

Cső terhelhetőség: 2,4 tonna / 2 400 kg / 3 500 lbs

Magasság állíthatóság: 27" - 48" (69 - 122 cm)

Kaphatók görgőkerekes fejek a forgatáshoz és golyóscsapágyas fejek mind a szénacél, mind a rozsdamentes acél cső továbbító mozgathatóságához.

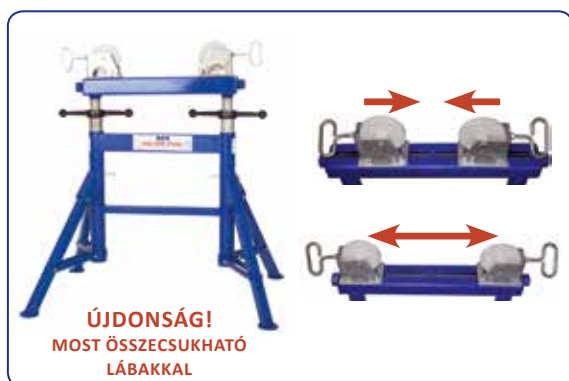

TAG Quattro csőállványok

A Quattro csőállványok megoldást adnak a nagy terhelést jelentő csőkezelésre.

Csőméret: 1" - 36" (25,4 - 914,4 mm)

Cső terhelhetőség: 2,2 tonna / 2 265 kg / 5 000 lbs

Magasság állíthatóság: 24" - 44" (61 - 112 cm)

A Quattro szállítható zárható önbeálló kerekkel, így a cső daru vagy targonca nélkül is mozgatható a műhelyben vagy a telephelyen. Kapható forgató vagy továbbító mozgathatóságához szükséges fejtípusokkal.



TAG magas csőállvány

A TAG Pipe 6 láb (180 cm) magas összecusukható emelője lehetővé teszi a cső összeállítónak, hogy a csövet biztonságosan tartsa akár 6 láb magasságig.

Csőméret: 1" - 12" (25,4 - 304,8 mm)

Cső terhelhetőség: 0,45 tonna / 450 kg / 1 000 lbs

Magasság állíthatóság: 39" - 72" (99 - 183 cm)

A fogóval ellátott összecusukható kialakítás lehetővé teszi a szűk helyekre történő könnyű szállítást, és az alul levő T-kar nyitott helyzetben rögzíti az emelőt miközben a lehető legkisebbre csökkenti az állvány imbolygást.



CSŐÁLLVÁNYOK ÉS GÖRGŐK



TAG háromlábú láncos satu állvány

Egyszerű, de hatékony megoldás kis furatú cső kezeléséhez.

Csőméret: 0,5" - 6" (12,7-152,4 mm)

Magasság: 36" (91 cm)

A TAG háromlábú láncos satu állványt a világ számos építkezési területén használják, már bizonyított kialakítás. A TAG ugyanazokat a funkciókat és minőséget kínálja, mint a többi márka, de versenyképesebb áron.



TAG Mega csőállvány

A TAG Mega csőállvány szépen illeszkedik a piacon ma elérhető gyakoribb csőemelő és csőállvány vonalak és a jóval nagyobb igénybevételre képes forgató henger termékek közé.

Csőméret: 4" - 48" (101,6 - 1219,2 mm)

Cső terhelhetőség: 5 tonna / 5 000 kg / 11 000 lbs

Magasság állíthatóság: 30" - 42" (76 - 107 cm)

A Mega csőállvány biztonságosan tart nagyobb átmérőjű kemény falú csövet a föld felett ergonomikus magasságban, miközben lehetővé teszi a felszerelésekhez szükséges kisebb magasságállítást a 13/4" (82,55 mm) tömör ACME menetes ikerrudazat révén.



TAG padlóra / padra szerelt csőállványok

Ezek az állványok lehetnek padlóra vagy munkapadra szerelt kialakításúak. 4 fejtípussal kaphatók a 2" és 48" (50,8 - 1219,2 mm) közötti csőhöz.

Csőméret: 2" - 48" (50,8 - 1219,2 mm)

Cső terhelhetőség: 2,45 tonna / 2 450 kg / 5 400 lbs

A padló / pad tartók használhatók csőforgatásra, továbbító mozgásra vagy mindkettőre a golyós továbbító fej opció segítségével. Kaphatók nejlón kerek is a rozsdamentes acéllal és nem mindennapi anyaggal történő munkához a szennyeződés megelőzése érdekében.



TAG csőforgatók

Automata és félautomata működésű kezelő rendszerek

Max. hajtóképesség: 1,0 tonna

Forgatási képesség: 115 - 500 mm

Kerék lineáris sebesség: 0,2 - 2 m/perc

Az ÚJ, alsó kategóriás, lábpedál vezérlésű és finom fordulatszám beállítású 1 tonnás forgató egységünk (1 hajtó + 1 szabadonfutó) szerte a világon az összeállító műhelyekben bizonyul a legnépszerűbbnek!



TAG csőtartó görgők és indítók

Nagy teherbírású gerendaszorító és szerelő görgők

- Nyolc konfiguráció 2 500 lbs-tól 22 000 lbs (1134 - 9979 kg) kapacitásig
- Két méret 2"-tól 48" (50,8 - 1219,2 mm) csőátmérőig
- Zárt csapágys utatán kerek
- Könnyen cserélhető kerek, percek alatti ki- és becsavarozás
- Percek alatti váltás a tartó görgőről a cső indítóra
- Rozsdamentes acélon való használatra készen érkezik

CSŐ KEZELÉS



TAG csőszállító kocsi és kézikocsi

A munkaterületen történő csőmozgatás biztonságos és egyszerű módja

A csőszállító kézikocsi a csövek kezelésének és mozgatásának biztonságos módját kínálja 6,1 m hosszú és 450 kg-ig minden nehézség nélkül a műhelyben vagy a helyszínen elkerülve a földön húzás eredményeként jelentkező csőkárosodást. A TAG Pipe csőszállító kézikocsija számos helyszíni műveletre használatos lehetővé téve a gáz vagy elektromos hajtású emelő igénye nélküli csőszállítást.



TAG csőtartó bölcsek és hevederek

A TAG csőtartó bölcsek és hevederek használata kifejezetten a csővezeték telepítő projektekhez kialakítva, hatékony módja a csőmozgatásnak

- többcélú használatra tervezett tartós 90a után bevonat
- zárt gördülőcsapágyak
- méretek: 4" (10,16 mm) menet szélesség x 4,5" (11,43 mm) átmérő
- 5/8" (1,59 mm) drótkötéllal való használatra tervezett
- megmunkált kerékagy a sima kerék forgáshoz



TAG felszerelési, elrendezési és jelölő eszközök

A TAG a mérő, jelölő és elrendezési eszközök széles körét nyújtja az összes csőszerelési és hegesztési alkalmazáshoz

A termékínálat: Wrap-a-round jelölők, kontúrjelölők, kombináció adapterek, központosító fejek, karima párhuzamosítók, sugár jelölők, láng vezetőlécek és szappankövek. A TAG a jelölő, mérő és elrendezési eszközök és tartozékok teljes körét kínálja a csőszerelőknek / -hegesztőknek.

A forgó földelő bilincsek egyszerű, de hatékony eszközök a munkadarab forgása közbeni földkábel feltekercsedés és összegubancolódás megszüntetésére. Állandó földelést biztosít a csövek és szerelvények körül hegesztéséhez, és kiküszöböli az elégtelen földelés okozta varrat lyukacsosságokat és tökéletlenségeket.

VOLFRÁM ELEKTRODA CSISZOLÓK



TAG Handy Point Plus volfrám csiszoló

Elit, kézben tartható csiszoló gép volfrámelektrodához

A Handy Point Plus egy hordozható volfrám csiszoló, ami egyszerre környezetbarát és megvan az a képessége, hogy megismételhető minőségi pontokat csiszoljon a volfrámelektrodákon TIG és plazma hegesztéshez. A Handy Point Plus rendelkezik egy integrált, cserélhető porszűrővel, ami védi a kezelőt és a környezetet az elektroda csiszolás során termelt potenciálisan ártalmas portól.

110 vagy 220 V-os változatban kapható.



TAG Pro Point Plus volfrám csiszoló és vágó

Az elérhető legjobb dolog az optimális TIG és plazma hegesztéshez szükséges elektroda csiszolásban

A Pro Point Plus szabadalmazott nedves csiszoló demonstrálja a volfrámelektrodáknál a tökéletes, pontos szögek csiszolásának és így a tökéletes TIG vagy plazma hegesztés környezetbarát módját. A Pro Point Plus egy egyedi hulladékgyűjtő tartállyal készül, ami automatikusan összegyűjti az összes mérgező porrészecskét kiküszöbölve így a külön elszívórendszer szükségességét. A nagy csiszolási sebességű gyémánt kerekekkel kombinált hideg vizes csiszolás biztosítja, hogy a volfrámelektrodának mindig lecsiszolt és sima felülete legyen. A Pro Point Plus-hoz tartozik egy vágókorong, hogy lehetővé tegye az elektrodák mindössze 10 mm-re - az orbitális hegesztő rendszerekhez tökéletes szintre - vágását. 110 V vagy 220 V tápfeszültség.

CSŐÜRÍTŐ BERENDEZÉSEK




Hőállóság
70 °C alatt

TAG Purge zsákos rendszerek

2" - 24" (50 - 600 mm)

Felfújható csőürítő rendszereink úgy lettek kialakítva, hogy maximalizálják az időt és minimalizálják a költségeket. Két felfújható ballon van összekapcsolva egy fonott gáztömítővel. Semleges gázt (például argont) használva először felfújuk a két ballont a varrat mindkét oldalán mielőtt még a gáz kiengedésre kerülne (egy előre telepített szelepen keresztül) az általuk alkotott kamrába kiszorítva onnan az oxigént a ballonokba épített elvezető csöveken keresztül. Mivel az oxigén eltávolításra kerül, a hegesztő az oxidáció veszélye nélkül hegesztheti a csöveket. Miután a gázáramlás megszakításra kerül, a zsákok leengednek és könnyen eltávolíthatók a csőből. Ürités jelzőinkkel együtt használva ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a hegesztő kiváló minőségű varratokat állítson elő nagyon rövid idő alatt és oxidáció nélkül.

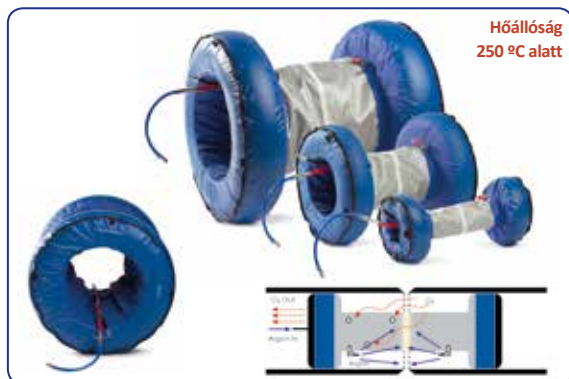


Hőállóság
250 °C alatt

TAG Rapid Purge zsákos rendszer

6" - 80" (150 - 2000 mm)

A Rapid csőürítő rendszerek a következő szintre emelik a gáz üritést. A felfújható ballonok hőálló anyagba kerülnek. Az ilyen rendszerek egyedülálló kialakítása azt jelenti, hogy az üritendő mennyiség tovább csökken azáltal, hogy ez a varrat gyökerébe kerül. Legyen a cső 6" (152,4 mm) vagy 80" (2032 mm) ezek a könnyűsúlyú, mégis masszív rendszerek könnyű eltávolítást tesznek lehetővé a csőből miután le lettek eresztve még forduló kanyarok és könyökök esetén is! Ahhoz, hogy gyors, pontos varratokat kapjon minimális gázfelhasználás mellett, a Rapid Purge a megoldás minden csőhegesztőnek, amikor a nem mindennapi anyag hegesztés minősége kritikus. Ürités jelzőinkkel együtt használva ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a hegesztő kiváló minőségű varratokat állítson elő nagyon rövid idő alatt és oxidáció nélkül.

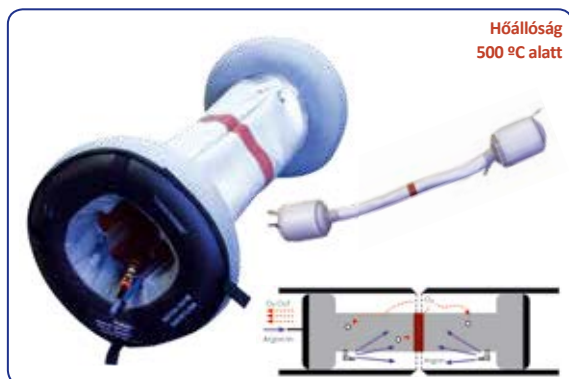


Hőállóság
500 °C alatt

TAG hőálló üritő rendszerek

2"-től (50 mm) felfelé

A TAG csőürítő zsákok, gyors üritő rendszerek és felfújható csődugók egytől egyig hőálló változatban is kaphatók. Olyan használatra lettek kialakítva, amikor a csőhegesztés folyamata során magas hőmérséklettel lehet majd találkozni, mint például előmelegített csővezeték és csövek, ahol igen magas hőmérsékleti értékekre van szükség a hegesztéshez. A felfújható csőürítő rendszereink ilyen változatai 350 °C-ig (572 °F) hőállóak akár 24 órán át vagy akár 500 °C-ig is rövid ideig. Ahogy a szokásos rendszereknél is, hőálló rendszerek minden csőátmérőkhöz kaphatók 3"-tól 80"-ig (75 - 2035 mm).

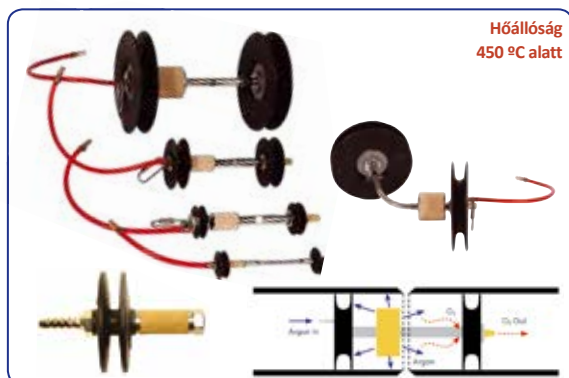

Hőállóság
450 °C alatt

TAG kettős tömítésű üritő rendszer

½" - 12" (16 - 300 mm)

A TAG Double Seal rendszer a legújabb innováció az üritő eljárások területén, és úgy lett kialakítva, hogy tovább csökkenjen mind az inert gáz használat, mind az üritési idő. A gáz a kamrába diffundál a merev, flexibilis vagy rugó fonatos tömlőbe épített diffúzoron keresztül, majd az elvezető lyukakon át kilép a második kéttárcsás egységbe. Ez a gázdifúziós folyamat egyenletes gázáramlást biztosít és megakadályoz minden gáz turbulenciát a varrat mögött ezáltal minimalizálva az oxigén veszélyét a hegesztési kamrában ugyanakkor rendkívül rövid üritési időt elérve. Ürités jelzőinkkel együtt használva ezek a rendszerek rendkívül rövid üritési időket adnak, ami értékes költségmegtakarításokat eredményez gázban és időben.



Hőállóság
300 °C alatt

TAG gázpalack üritő rendszerek

8" (203,2 mm) felett

A gázpalackok a 200 mm-től 1000 mm-ig terjedő átmérőjű csövekhez kaphatók. Ezek az eszközök két olyan hőálló záró szájjal rendelkeznek, amik akár egy órán át is elviselik a 300 °C-ot. Ezeknek a palackoknak az üritési ideje rendkívül rövid, 1½ - 2½ perces minden átmérőre.

A gázpalackok olyan kihúzó golyókkal kerülnek kialakításra, amik lehetővé teszik az egység könnyű előhozatalát a cső egyenes szakaszából vagy egy sor kanyarral vagy könyökkel rendelkező csőből. Az üritési térfogat izolált, így nincs szükség a hegesztési kívánt cső teljes hosszának az üritésére így minimalizálva a gáz használatot.

CSŐÜRÍTÉS JELZŐK

ÚJ ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT



TAG Handy Purge 100SC

Új, továbbfejlesztett önkalibráló hegesztési ürítés jelző

0,01%-ig (100 ppm) méri az oxigén csökkenést

A Handy Purge 100SC egy könnyű súlyú, mégis robusztus, kézben tartható, alsókategóriás, szervizkofferes, hegesztési ürítés jelző, ami 0,01%-ig (100 milliomod rész) méri az oxigén szintjét. Alkalmas számos nem mindennapi anyagú cső hegesztési alkalmazásaihoz.

Ez a legújabb modell továbbfejlesztett érzékelőt és önkalibrálást használ az ellenőrzés nagyobb pontossága és sebessége érdekében.

A TAG ürítési rendszerekkel együtt használva a Handy Purge 100SC drasztikusan csökkenti mind az inert gáz felhasználást, mind az ürítési időket.



TAG Handy Purge Pro 5 hegesztési ürítés jelző

A legpontosabb kézben tartható, digitális oxigén jelző

0,0005 %-ig (5 ppm) méri az oxigénszint csökkenést

A Handy Purge Pro 5 a hordozható hegesztési ürítés jelzők Rolls Royce-a, ami 5 ppm-ig méri az oxigén szintjét a cél légkörben!!!

A Handy Purge Pro 5 hegesztési ürítés jelző titán hegesztésnél nélkülözhetetlen az oxigénszintek leolvasásához. Az újratölthető akkumulátortelep és több tartományos hálózati csatlakozó része a Handy Purge Pro 5 alapfelszereltségének. Könnyű súly és ergonomikus kialakítása teszi ideális hordozható készülékké minden orbitális hegesztési alkalmazásokhoz.



TAG Pro Purge 1 hegesztési ürítés jelző

0,00005%-ig (0,5 ppm) méri az oxigénszint csökkenést

A Pro Purge 1 hegesztési ürítés jelző ideális eszköz számos hegesztési alkalmazásokhoz, ahol a kritikus hegesztési standardokra van szükség. A fűtőgyártásban, a nukleáris, légtérpari, gyógyszeripari, energetikai, tejipari, söripari és élelmiszeripari feldolgozásokban használják, ahol szigorú hegesztési irányelvekre van szükség a légkör szennyezett varratokhoz társuló varratminőségi problémák kiküszöbölésére.

A Pro Purge 1 hegesztési ürítés jelzőben van egy stabilizált cirkónium-oxid cella szabályozott fűtővel a 750 °C cella hőmérséklet fenntartásához, ami lehetővé teszi, hogy pontosan mérje a csökkenő szinteket egészen 0,5 ppm-ig.

CSŐDUGÓK




TAG tágaló csődugók

½" - 72" (13 - 1 800 mm)

ACÉL - NEJLON - ALUMÍNÍUM

A csődugók vagy leeresztő dugók - ahogy néha ismerjük azokat - a cső végének ideiglenesen lezárására vagy megnyitására használatosak számos különböző vizsgálati alkalmazáshoz. A csődugókat elsősorban víztől, gázoktól és idegen tárgytól való biztosításra használják újonnan fektetett csövekben vagy javítás alatt álló csővezeték rendszerekben.

A TAG csődugó kínálata számos, különböző típusban áll rendelkezésre az alkalmazások sorához ½"-től 72" (12,7 - 1828,8 mm) csőméretig. Nyomáspróbához speciális csődugók is kaphatók.

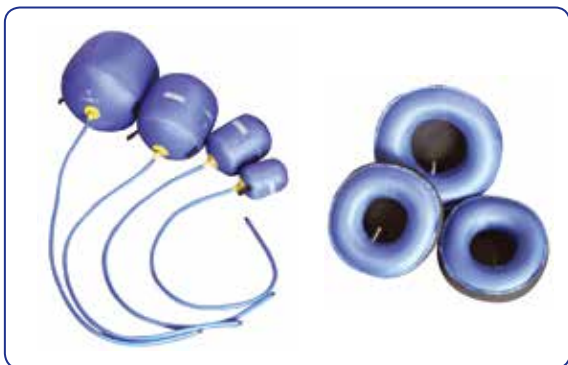

TAG felfújható csődugók

2" (50 mm) felett

A TAG a felfújható dugók formájának és méretének sorát kínálja minden alkalmazáshoz illően. A természetes gumiból készült ballont vízálló poliuretán bevonatú nejlon (vagy hőálló nomex/kevlár keverék) borítja a súrlódás és a statikus elektromossággal történő feltöltődés megakadályozására.

A dugók a csöveken keresztül juttathatók el a célhelyre, amikor szükség van rájuk a hegesztési ürítés alkalmazásokhoz.

A felfújható dugókat leeresztett állapotban lehet behelyezni vagy eltávolítani minden nehézség nélkül.

A PARTNERSÉGEINK ...



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS



MANIPULÁCIÓS ÉS AUTOMATIZÁLÁSI BERENDEZÉSEK

Büszkén mutatjuk be a belga székhelyű **PES (Pipe Equipment Specialists BVBA)** céget, mint a **TAG-PIPE** teljes tulajdonú leányvállalatát.

A **PES** részt vesz a hegesztési ipar hegesztés és borítás / fedés iránti gyorsan változó igényeihez igazodó hegesztés automatizálási és manipulációs berendezések és rendszerek biztosítását célzó folyamatos kutatási és fejlesztési programban.

A **PES** partneri kapcsolatban áll a világ több vezető társaságával a saját szakterületükön és kereszt-integrációs megoldásokat, tanácsadást és képzési tevékenységeket kínál.

A **PES** az összeállító műhelyeknek és a helyszíni tevékenységekhez szánt manipulációs és automatizálási berendezések széles körének szakosodott gyártója, tervezője, feltalálója és integrátora.

www.PES-EUROPE.com



PIPE & INDUSTRIAL TOOLS

CSŐ FELSZERELÉSI BERENDEZÉSEK

Büszkén mutatjuk be a Houston (Texas, USA) székhelyű **B&B Pipe and Industrial Tools LLC**-t a **TAG-PIPE** testvérvállalatát.

A **B&B** a **TAG-PIPE** üzleti tevékenységének tükrözés folytatja, de emellett gyártja a saját cső szerelő görgőinek és hevedereinek kínálatát, amit örömmel promotálunk a nevükben Észak- és Dél-Amerikán kívül.



www.BBPIPETOOLS.com



HŐCSERÉLŐK, KAZÁNOK ÉS CSŐKÖTEG BERENDEZÉSEK

A **TAG-PIPE** büszke arra, hogy **Maus Italia** csőszerszám kínálatának kizárólagos / egyedüli forgalmazója az Egyesült Királyságban a hőcserélők, kondenzátorok, kazánok és csőkötegek gyártása és karbantartása terén egyaránt

Termékkör:

- forrcsőprések
- csőtágító gépek
- csővágó szerszámok és gépek
- csőhengerelő gépek
- csőhúzó szerszámok és gépek
- cső a csőhöz lemezhegesztési eljárás
- csőköteg kitermelő, vágó és szállító berendezések



www.MAUSITALIA.IT



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

TERMÉKKÖR:

CSÖVÉG LEÉLEZŐ GÉPEK



CSÖVÁGÓ GÉPEK



CSŐKÖZPONTOSÍTÓ SZORÍTÓK



CSŐÁLLVÁNYOK ÉS GÖRGŐK



CSŐÜRÍTŐ BERENDEZÉSEK



LEMEZ LEÉLEZŐK



Észak-Amerika

Európa

Ázsia

Közel-Kelet

India

Afrika

Dél-Amerika

Ausztrália



Központi iroda

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD
Unit 15 & 16 Grendon Industrial Estate, Grendon Underwood,
Aylesbury, Buckinghamshire, HP18 0QX England
Tel: +44 (0)1869 324 144 E-mail: sales@tag-pipe.com
www.TAG-PIPE.com

Külföldi fióktelepek



USA fióktelep

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS INC
527 Michigan Street, South Houston
Houston, Texas 77587, USA
Tel: +1 713 660 1427
E-mail: sales-usa@tag-pipe.com



Európai fióktelep

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS BVBA
Mosten 13, 9160 Lokeren
Belgium
Tel: +32 486 46 62 93
E-mail: sales-europe@tag-pipe.com



Közel-keleti fióktelep

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS FZE
Al Ittihad Street, P.O. Box 3763
Dubai, Egyesült Arab Emírségek
Tel: +971 (0)50 680 3107
E-mail: sales-me@tag-pipe.com



Indiai fióktelep

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PVT
Plot No. PAP 3, D 3 Block,
Chinchwad, Pune 411 019
Tel: +91 20 6573 4333
E-mail: sales-india@tag-pipe.com



Ázsiai fióktelep

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PTE
Yinhe Bridge West, Beichen District
Tianjin, Kína
Tel: +86 139 2001 5417
E-mail: sales-asia@tag-pipe.com